


Oferta

Ogrodzenia Palisadowe nowoczesne.

Horizontal 70/40


Horizontal 70/40 - bardzo atrakcyjne i nowoczesne ogrodzenie oparte o poziome profile 70mm wtopione w ramę 40 mm.

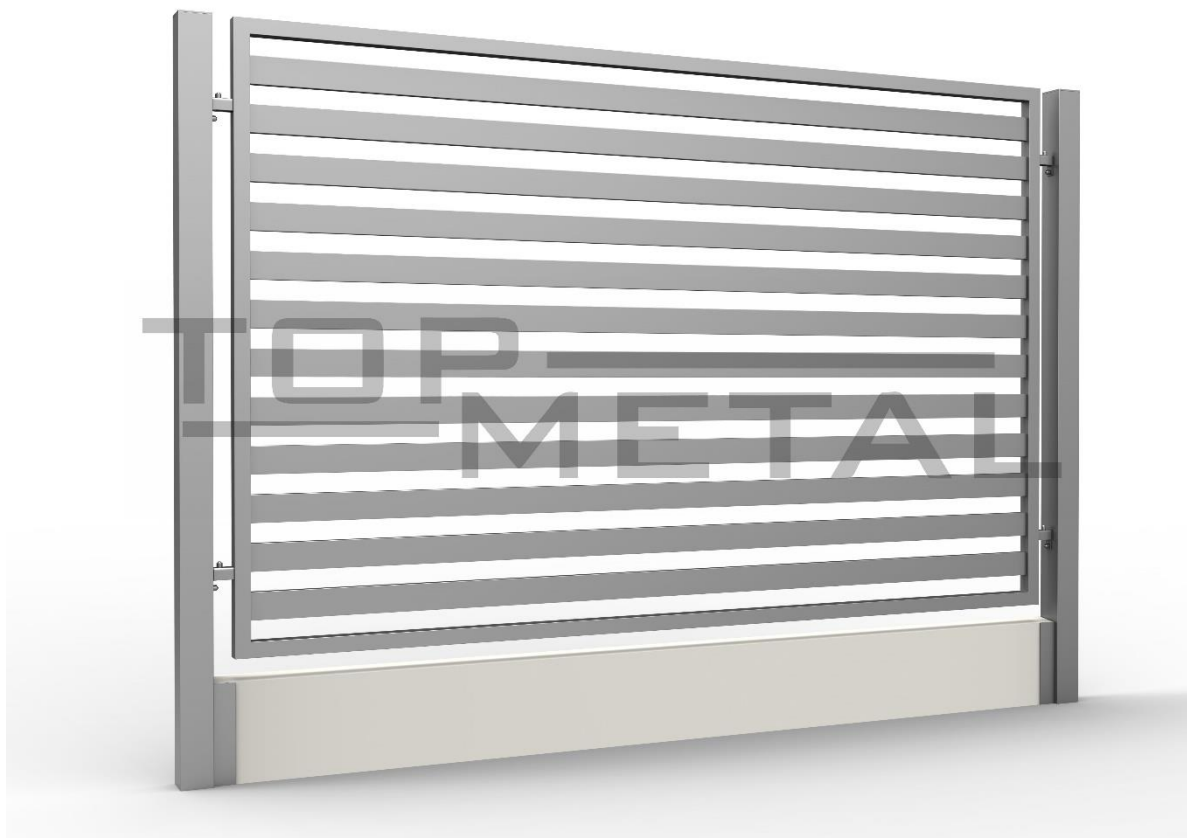

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,09 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,21 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,33 m	1,90 m	80x80x2,0 mm
1,45 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,57 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,69 m	2,40 m	80x80x2,0 mm
1,81 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Infinity


Infinity to reprezentatywny przykład nowoczesnego wzornictwa oparty o profile wypełnienia 70 i 25 mm wtopione w ramę 40 mm.

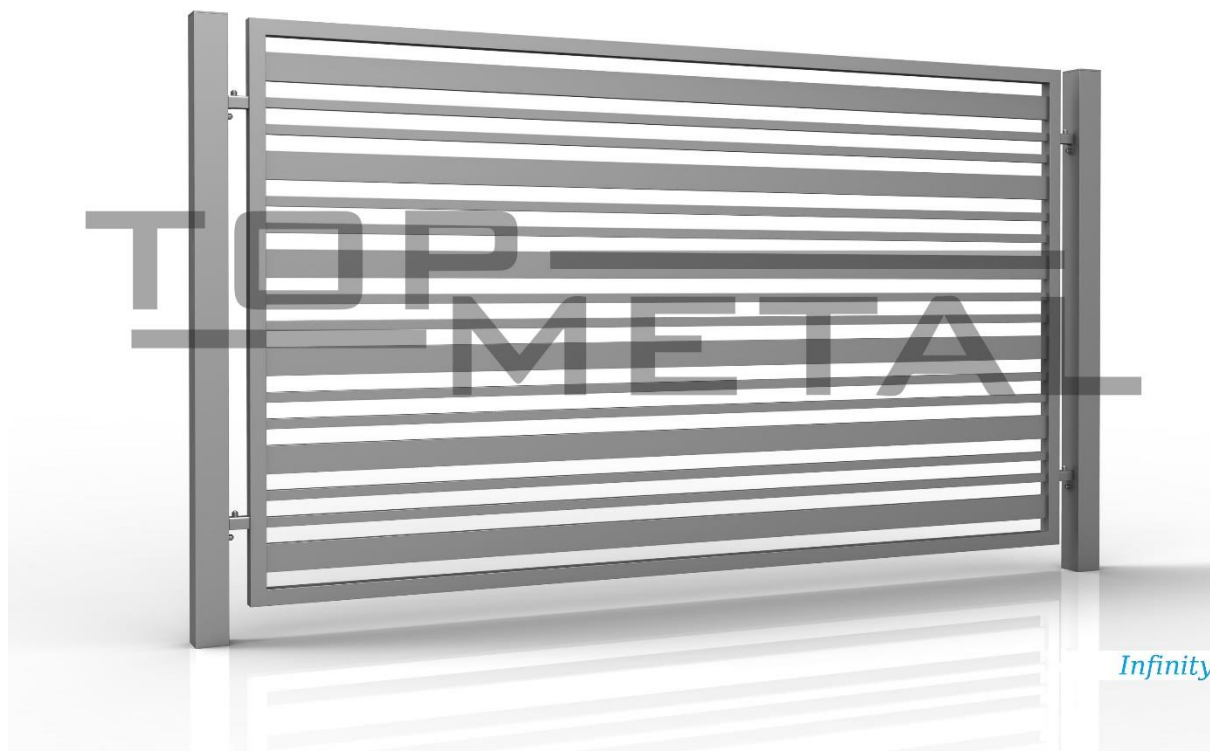

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
0,95 m	1,50 m	80x80x2,0 mm
1,19 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,43 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,67 m	2,30 m	80x80x2,0 mm

Progressive

Progressive to nietuzinkowa forma wizualna charakteryzująca się prostotą i nieszablonywym designem oparta o profile poziome 70 i 25 mm zawarte w ramie 40 mm.

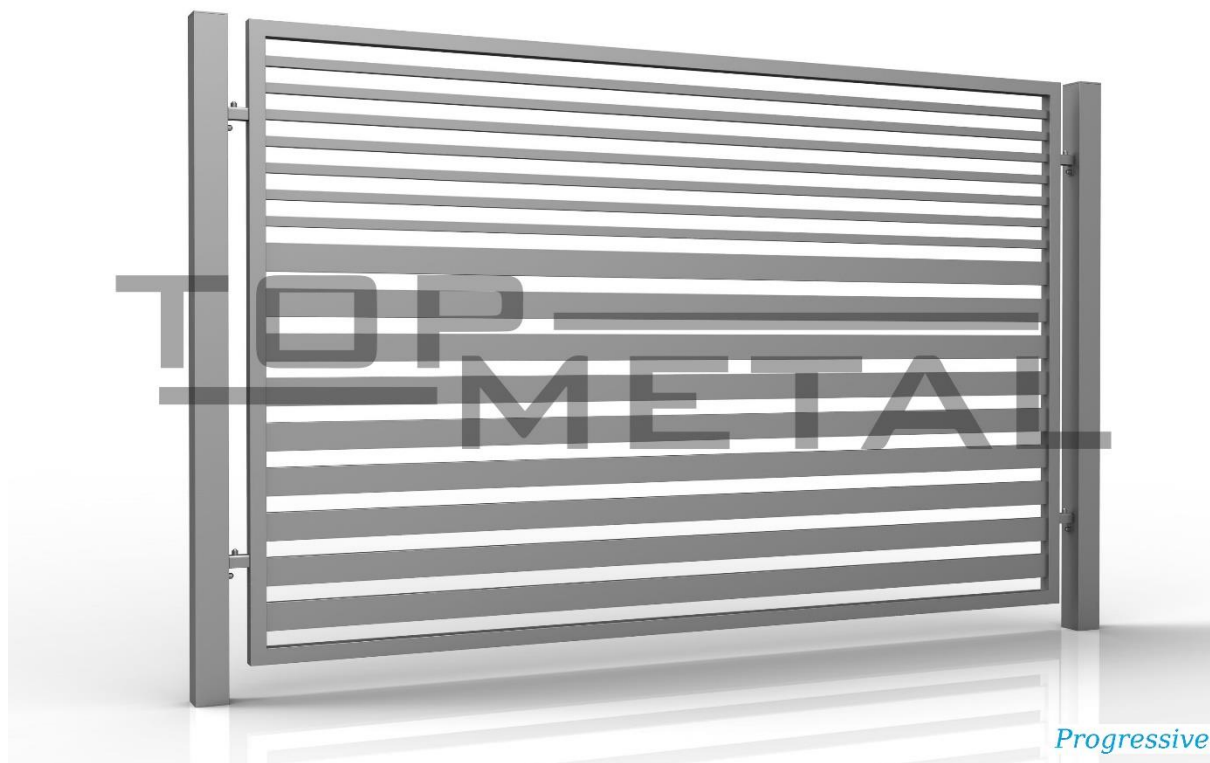

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,04 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,215 m	1,90 m	80x80x2,0 mm
1,39 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,565 m	2,20 m	80x80x2,0 mm
1,74 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Supreme


Supreme to niezwykle modne obecnie połączenie tradycyjnej palisady z nowoczesnym wyglądem. Gwarantuje poczucie prywatności i dyskrecji dzięki zwartej zabudowie i delikatnym prześwicie. Profil wypełnienia 70mm, rozstaw wypełnienia 15 mm.



OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,175 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,26 m	1,90 m	80x80x2,0 mm
1,345 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,43 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,515 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,60 m	2,20 m	80x80x2,0 mm
1,685 m	2,40 m	80x80x2,0 mm
1,70 m	2,40m	80x80x2,0 mm

Supreme MK2

Supreme MK2 to nowsza odmiana ogrodzenia Supreme gwarantująca jeszcze większą dyskrecję posesji oparta o profile 120mm i 15mm odstępy.

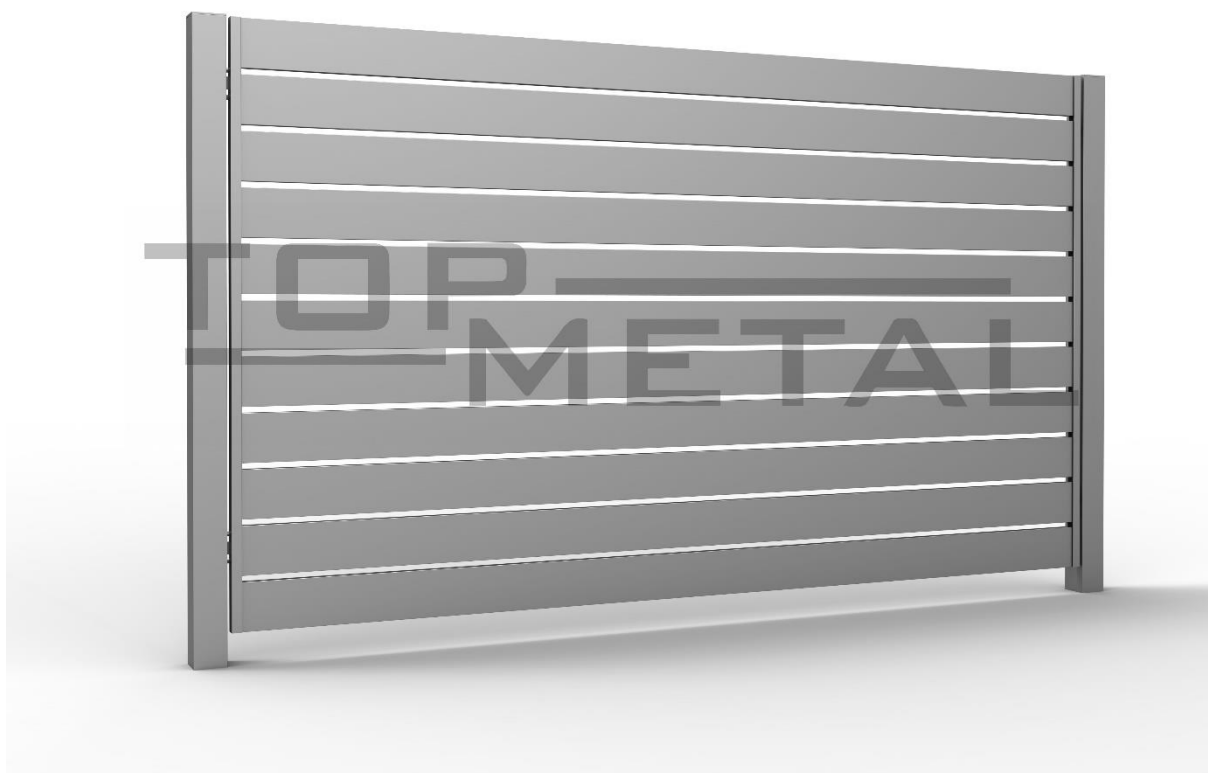

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,065 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,335 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,47 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,605 m	2,20 m	80x80x2,0 mm
1,74 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Vertical

Vertical to minimalistyczne wzornictwo o dużej powierzchni frontowej oparte o profile pionowe 70mm i rozstawie wypełnienia 65mm zawarte w ramie 40mm.



OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,09 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,26 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,34 m	1,90 m	80x80x2,0 mm
1,58 m	2,20 m	80x80x2,0 mm
1,65 m	2,20 m	80x80x2,0 mm
1,76 m	2,40 m	80x80x2,0 mm
1,83 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Louver


Louver to ogrodzenia pełne, żaluzjowe przeznaczone dla klientów ceniących sobie pełne poczucie prywatności. Profil wypełnienia 88mm.



OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,108 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,193 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,278 m	1,90 m	80x80x2,0 mm
1,363 m	1,90 m	80x80x2,0 mm
1,448 m	2,00 m	80x80x2,0 mm
1,533 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,618 m	2,20 m	80x80x2,0 mm
1,703 m	2,30 m	80x80x2,0 mm
1,788 m	2,40 m	80x80x2,0 mm
1,873 m	2,60 m	80x80x2,0 mm
1,958 m	2,70 m	80x80x2,0 mm

Spendid

Spendid to najnowsze nasza ogrodzenie oparte na bardzo gęstym połączeniu profili 120mm i 25mm w odstępach 20mm gwarantujące poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji.

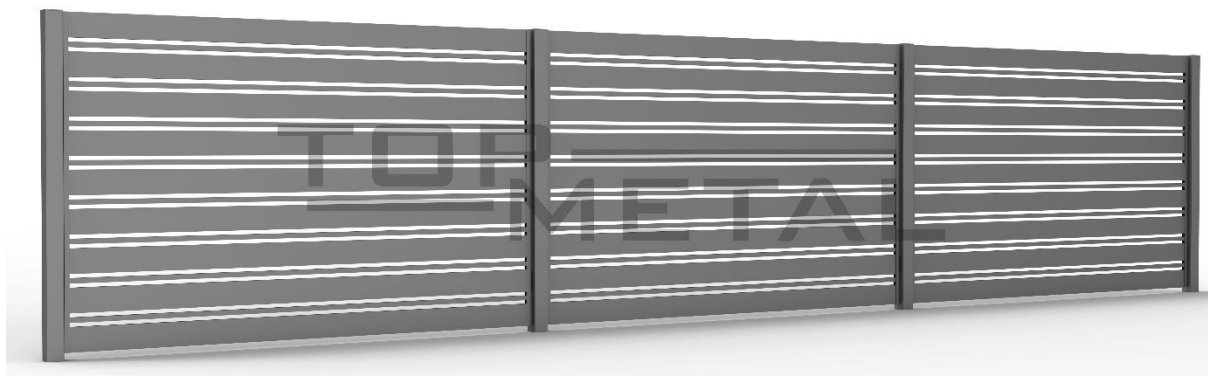

Ogrodzenia posesyjne klasyczne

Classic

Classic to proste i ponadczasowe wzornictwo wykonane w sposób staranny i estetyczny. Profil wypełnienia 20mm i rozstaw 120mm.



OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x1,5 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x1,5 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x1,5 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x1,5 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Modern

Modern to prosta elegancja modeli klasycznych współgrająca z nowoczesnym wyglądem współczesnych budynków. Można za jej pomocą łączyć różne style architektoniczne.

Profil wypełnienia 20mm i rozstaw 120mm.



OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x1,5 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x1,5 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x1,5 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x1,5 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Residence

Residence to eleganckie i reprezentacyjne ogrodzenie przeznaczone zaczerpnięte z amerykańskiego stylu ogrodzeń łączące harmonię i klasę.

Profil wypełnienia 20mm i rozstaw 120mm.




OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x1,5 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x1,5 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x1,5 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x1,5 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Artistic

Artistic to piękna i klasyczna forma ogrodzenia dla domów i ogrodów.

Profil wypełnienia 20 mm, rozstaw wypełnienia 120mm.

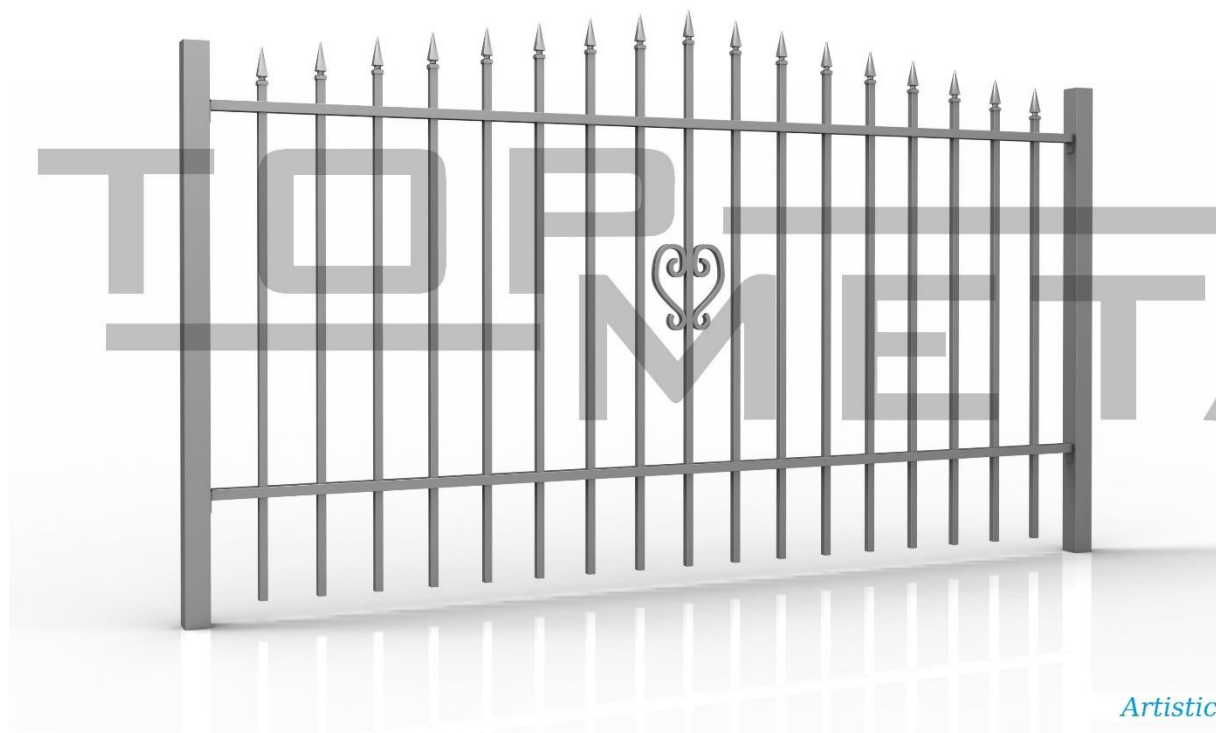

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x1,5 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x1,5 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x1,5 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x1,5 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2,0 mm

Elegance

Elegance – to ogrodzenie o reprezentacyjnym wyglądzie, dostojne i eleganckie z klasycznym motywem ozdobnym. Bezpieczna i solidna konstrukcja.

Profil wypełnienia 20mm, rozstaw wypełnienia 120mm.



OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037

wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x1,5 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2,0 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x1,5 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2,0 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x1,5 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2,0 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x1,5 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2,0 mm


Ogrodzenia przemysłowe

Charakteryzują się zwartą, stabilną, trudną do sforsowania i wytrzymałą konstrukcją przeznaczoną dla obiektów użyteczności publicznej, szkół, osiedli, obiektów handlowych.

Prestige Premium

Prestige Premium to ogrodzenie typu Premium spełniająca najbardziej wygórowane wymagania i dedykowana profesjonalnym typom zastosowań.

Profil wypełnienia 25mm i rozstaw 110mm

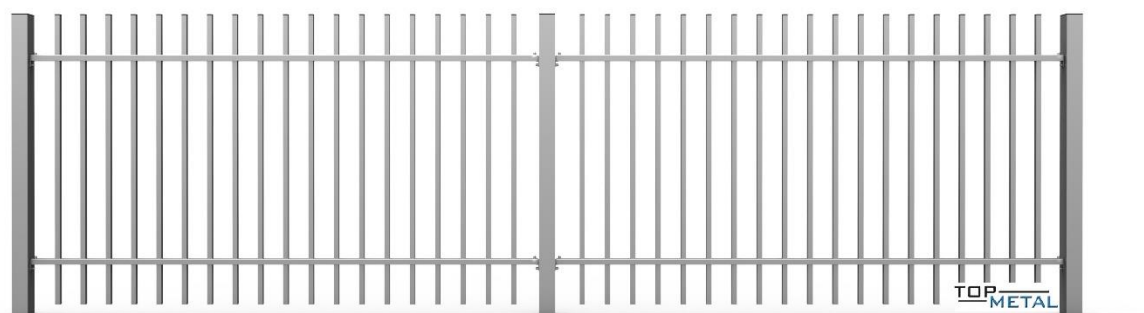


OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037

wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x2 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x2 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x2 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x2 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2 mm
2,00 m	2,60 m	60x60x2 mm
2,00 m	2,60 m	80x80x2 mm

Security

Security – to najbardziej solidny przedstawiciel ogrodzenie przemysłowego, trudny do sforsowania, wykonany niezwykle starannie z opcjonalną możliwością zakończenia górnej krawędzi zaostrozonym grzbietem. Rekomendowany dla obiektów wymagających profesjonalnej ochrony zewnętrznej – osiedla, szkoły, ambasady, obiekty rządowe, banki.

Profil wypełnienia 25mm, rozstaw 105mm.

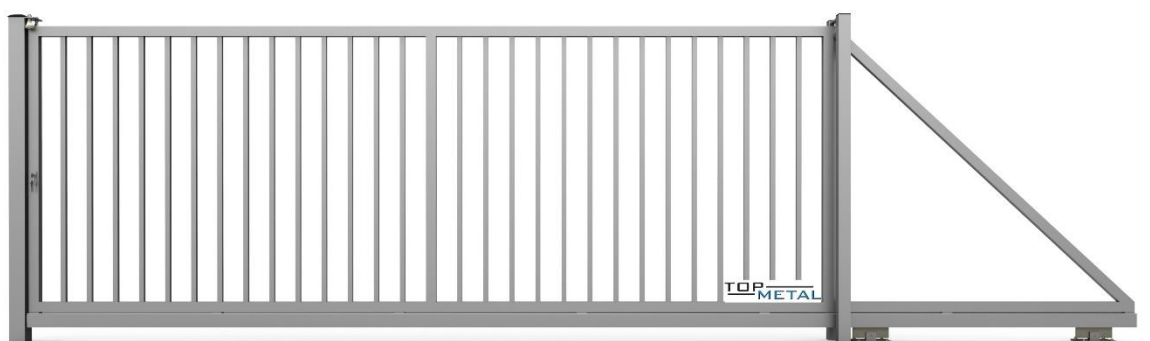

OCYNKOWANE OGNIOWO WG PN-EN ISO 1461		
wysokość przęsła	wysokość słupa	profil słupa
1,00 m	1,60 m	60x60x2 mm
1,00 m	1,60 m	80x80x2 mm
1,20 m	1,80 m	60x60x2 mm
1,20 m	1,80 m	80x80x2 mm
1,50 m	2,10 m	60x60x2 mm
1,50 m	2,10 m	80x80x2 mm
1,75 m	2,40 m	60x60x2 mm
1,75 m	2,40 m	80x80x2 mm
2,00 m	2,60 m	60x60x2 mm
2,00 m	2,60 m	80x80x2 mm

Ogrodzenia panelowe przetłaczane 3D



Standard

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037


średnica drutów	rozstaw drutów	szerokość panela
Ø 4,0 mm (± 0,3)	50x200 mm (± 2,0)	2500 mm (± 5,0)
wysokość panela	wysokość słupa	profil słupa
1,03 m	1,50 m	60x40x1,5 mm
1,23 m	1,70 m	60x40x1,5 mm
1,53 m	2,00 m	60x40x1,5 mm
1,73 m	2,30 m	60x40x1,5 mm
2,03 m	2,60 m	60x40x1,5 mm

Premium

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037

średnica drutów	rozstaw drutów	szerokość panela
Ø 5,0 mm (± 0,3)	50x200 mm (± 2,0)	2500 mm (± 5,0)
wysokość panela	wysokość słupa	profil słupa
1,03 m	1,50 m	60x40x2 mm
1,23 m	1,70 m	60x40x2 mm
1,53 m	2,00 m	60x40x2 mm
1,73 m	2,30 m	60x40x2 mm
2,03 m	2,60 m	60x40x2 mm

Ogrodzenia panelowe proste 2

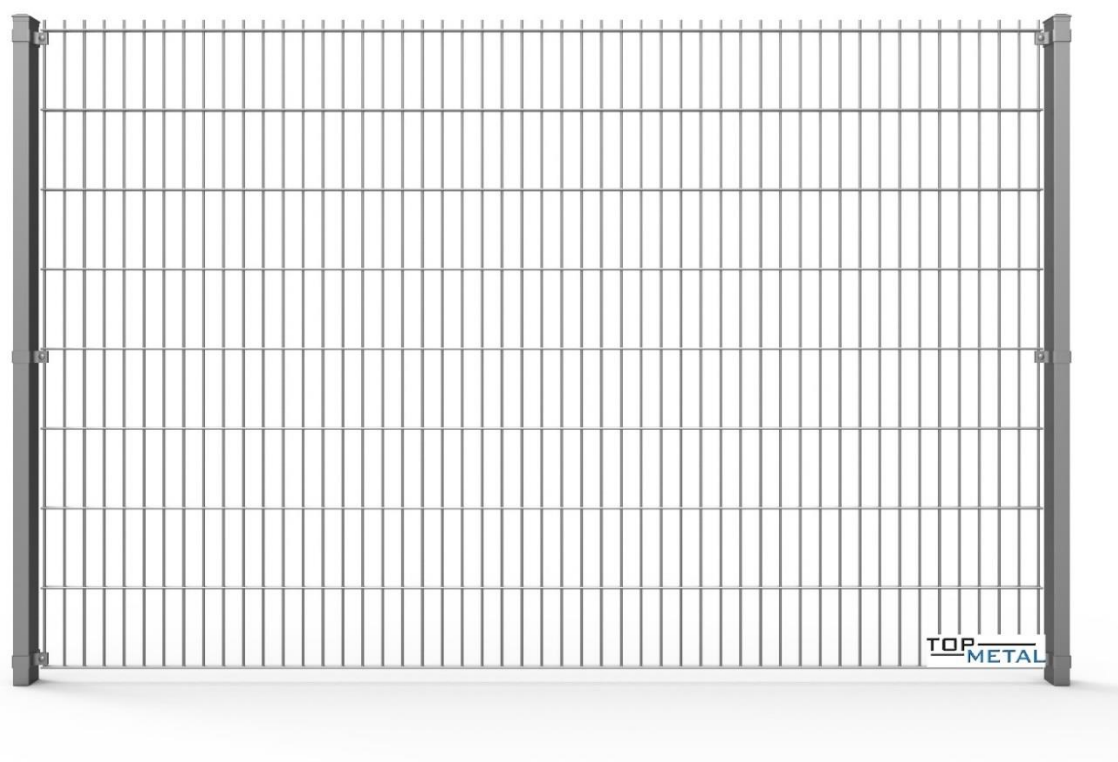

6/5/6 STANDARD

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037

wysokość panela	wysokość słupa	profil słupa
1,03 m	1,50 m	60x40x1,5 mm
1,23 m	1,70 m	60x40x1,5 mm
1,43 m	1,90 m	60x40x1,5 mm
1,63 m	2,10 m	60x40x1,5 mm
1,83 m	2,40 m	60x40x1,5 mm
2,03 m	2,60 m	60x40x1,5 mm
średnica drutów	rozstaw drutów	szerokość panela
Ø 6+5+6 mm (± 0,3)	50x200 mm (± 2,0)	2500 mm (± 5,0)


8/6/8 PREMIUM

OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037

wysokość panela	wysokość słupa	profil słupa
1,03 m	1,50 m	60x40x2 mm
1,23 m	1,70 m	60x40x2 mm
1,43 m	1,90 m	60x40x2 mm
1,63 m	2,10 m	60x40x2 mm
1,83 m	2,40 m	60x40x2 mm
2,03 m	2,60 m	60x40x2 mm
średnica drutów	rozstaw drutów	szerokość panela
Ø 8+6+8 mm (± 0,3)	50x200 mm (± 2,0)	2500 mm (± 5,0)

Ogrodzenia tymczasowe

Przeznaczone na tymczasowe zamknięcie placu budowy, ogrodzenie imprezy masowej, odgrodzenie pasa drogi podczas przebudowy, sprawdzają się również jako wolnostojące maszty pod reklamę. Wykonujemy na zamówienie również bramy i furtki w ogrodzeniu tymczasowym.

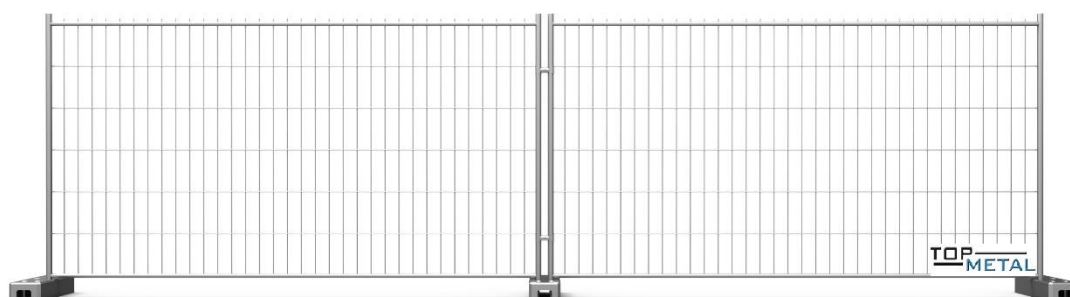


Podmurówka betonowa

Podmurówka prefabrykowana coraz częściej wypiera wylewany na budowie mur. Jest o wiele tańsza, prosta w montażu, trwała i estetyczna.


PODMURÓWKA TYPOWA NA ŁĄCZNIKACH METALOWYCH			
wysokość podmurówki	długość deski	grubość deski	rodzaj deski
0,20 m	2,545 m	50 mm	z kasetonem
0,20 m	2,545 m	50 mm	pełna
0,25 m	2,545 m	50 mm	z kasetonem
0,25 m	2,545 m	50 mm	pełna
0,30 m	2,545 m	50 mm	z kasetonem
0,30 m	2,545 m	50 mm	pełna

Bramy i furtki nowoczesne.


Horizontal 70/40

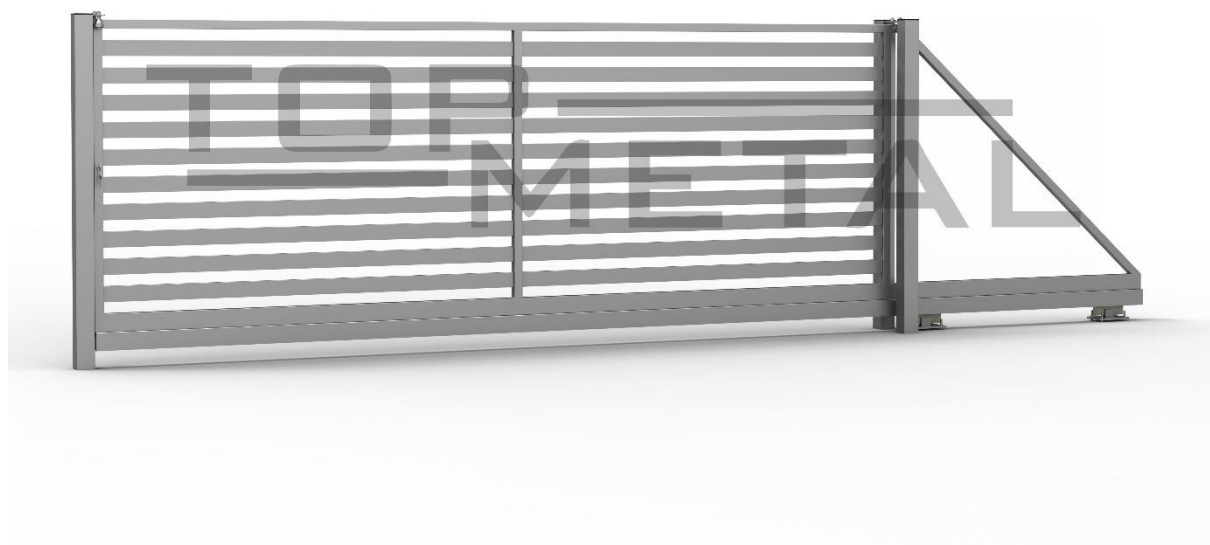

Supreme

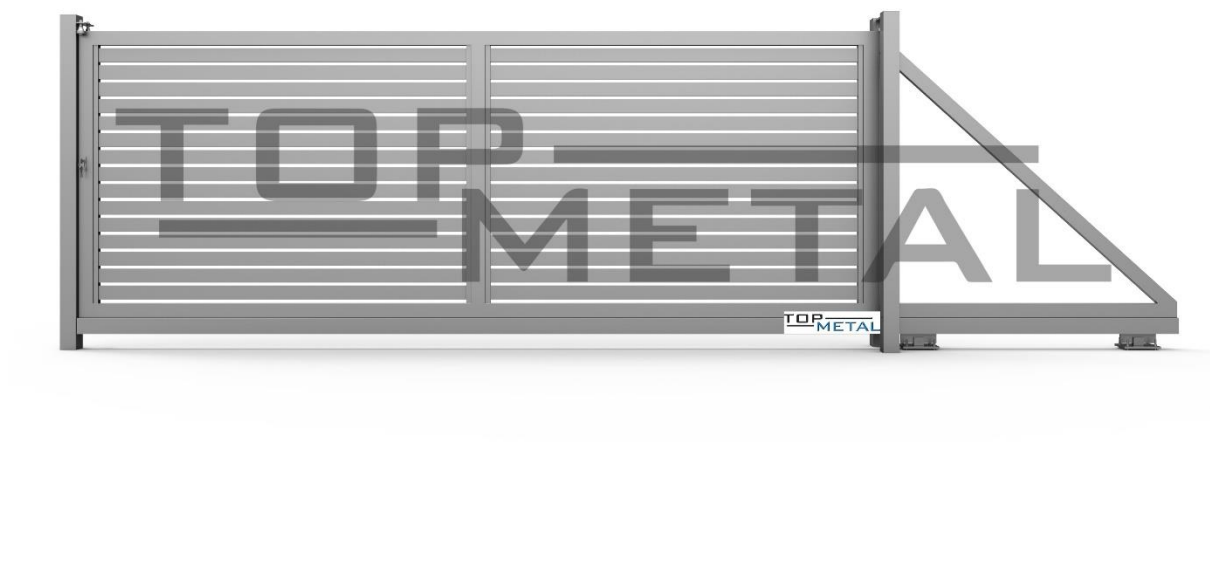

Residence

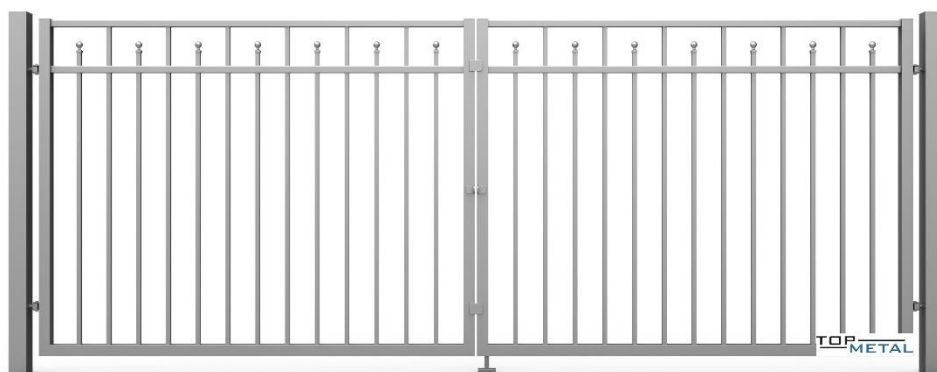

Partner:



PRODUCENT BRAM I OGRODZEŃ